

Novinka

HardwaxOil

Filmotvorný tvrdý voskový olej

Od vzhľadu surového dreva po farebný dizajn: zamatový pocit s vysokou odolnosťou

HardwaxOil plne vyzdvihuje krásu a charakter dreva, či už chcete dosiahnuť vzhľad olejovaného dreva, surový vzhľad dreva, alebo intenzívne farebné akcenty v kombinácii s 2K ImpactOil Color. HardwaxOil vytvára trvanlivú, protišmykovú vrstvu, ktorá spoľahlivo chráni pred vlhkosťou a nečistotami. Je založený na moderných surovinách bez škodlivých oxímov alebo kobaltu. Je mimoriadne bezpečný na používanie – vďaka optimálnym aplikačným vlastnostiam!



Bez oxímov
a kobaltu



LOBA HardwaxOil produkty – plný vzhľad a zamatový pocit

Produkty LOBA HardwaxOil sú založené na modernej formulácii bez škodlivých oxímov a kobaltu. Majú tiež vynikajúce aplikačné vlastnosti. HardwaxOil kombinuje prirodzený, plný vzhľad a zamatový pocit oleja s vysokou odolnosťou a vlastnosťami odpudzujúcimi nečistoty, ktoré sa veľmi približujú lakovanému povrchu.

Aplikačné
videá
LOBA oleje



Výhody v skratke

- Bez oxímov a kobaltu
- Hladký, prirodzený a plný vzhľad
- Vhodný na čiastkové opravy
- Bezpečný a mimoriadne ľahko aplikovateľný
- Rýchle schnutie
- Certifikované protišmykové vlastnosti podľa DIN EN 16165:2021-12 pre pracovné oblasti (R10)
- Vhodný pre detské hračky podľa DIN EN 71-3
- Zamatovo hladký pocit
- Odolný voči nečistotám a ľahko sa čistí

Oblasť použitia

Vhodné pre drevené podlahy a korkové podlahy (HardwaxOil Transparent) v oblastiach s nízkou až strednou záťažou a dokonca aj v oblastiach s vysokou záťažou pri pravidelnej starostlivosti. Môže byť použitý na takmer všetky európske druhy dreva a exotické drevniny. Viac informácií nájdete na www.loba.de/sk_sk/na-stiahnutie v sekcii Oblasť použitia.

HardwaxOil

Rovnaké vlastnosti pre všetky úrovne lesku.



Aplikácia valčekom* pre drevené a korkové podlahy:

- Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu HardwaxOil pomocou LOBA mikrovláknového olejového valčeka 60 - 80 alebo LOBA štetca na olej (približne 40 - 60 ml/m² / 20 m²/l).
- Doba schnutia minimálne 8 hodín, maximálne 24 hodín.
- Urobte medzibrus pomocou LOBASAND brúsnej plste s podloženými brúsnymi pásikmi LOBASAND a odstráňte všetok prach.
- Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu HardwaxOil pomocou LOBA mikrovláknového olejového valčeka 60 - 80 alebo LOBA štetca na olej (približne 40 - 60 ml/m² / 20 m²/l).
- Na veľmi savé povrchy môže byť potrebná ďalšia aplikácia valčekom po medzibruse pomocou LOBASAND brúsnej plste s podloženými brúsnymi pásikmi LOBASAND, aby sa dosiahla úplná homogénna plnosť.

* Môže sa tiež aplikovať pomocou špachtle a valčeka ako pri HardwaxOil Nature, viď nižšie.

Článok č.: 10509-000003

Úrovne lesku: polomatný, matný, extra-matný

Dostupné v 750 ml, 2,5l, 10l



HardwaxOil



HardwaxOil Nature

Náš HardwaxOil Nature presviedča pôsobivým vzhľadom neošetreného dreva. Jeho špeciálne zloženie znižuje zvýraznenie textúry, ktoré je typické pre olej.



Aplikácia špachtľou a valčekom pre drevené podlahy:

- Opatrne aplikujte HardwaxOil Nature v sekciách pomocou LOBA plochej špachtle (približne 20 ml/m² | 50 m²/l).
- Ihneď zjednotiť pomocou jednokotúčového stroja s podloženým bēžovým padom LOBASAND SpecialPad.
- Doba schnutia minimálne 8 hodín, maximálne 24 hodín.
- Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu HardwaxOil Nature pomocou LOBA mikrovláknového olejového valčeka 60 - 80 (približne 40 - 60 ml/m² | 20 m²/l).
- Na veľmi savé povrchy môže byť potrebná ďalšia aplikácia valčekom po medzibruse pomocou LOBASAND brúsnej plste s podloženými brúsnymi pásikmi LOBASAND, aby sa dosiahla úplná homogénna plnosť.

Článok č.: 10509-000009


Dostupné v 750 ml, 2,5l



HardwaxOil
Nature



Univerzálny farebný dizajn pre tvrdý voskový olej

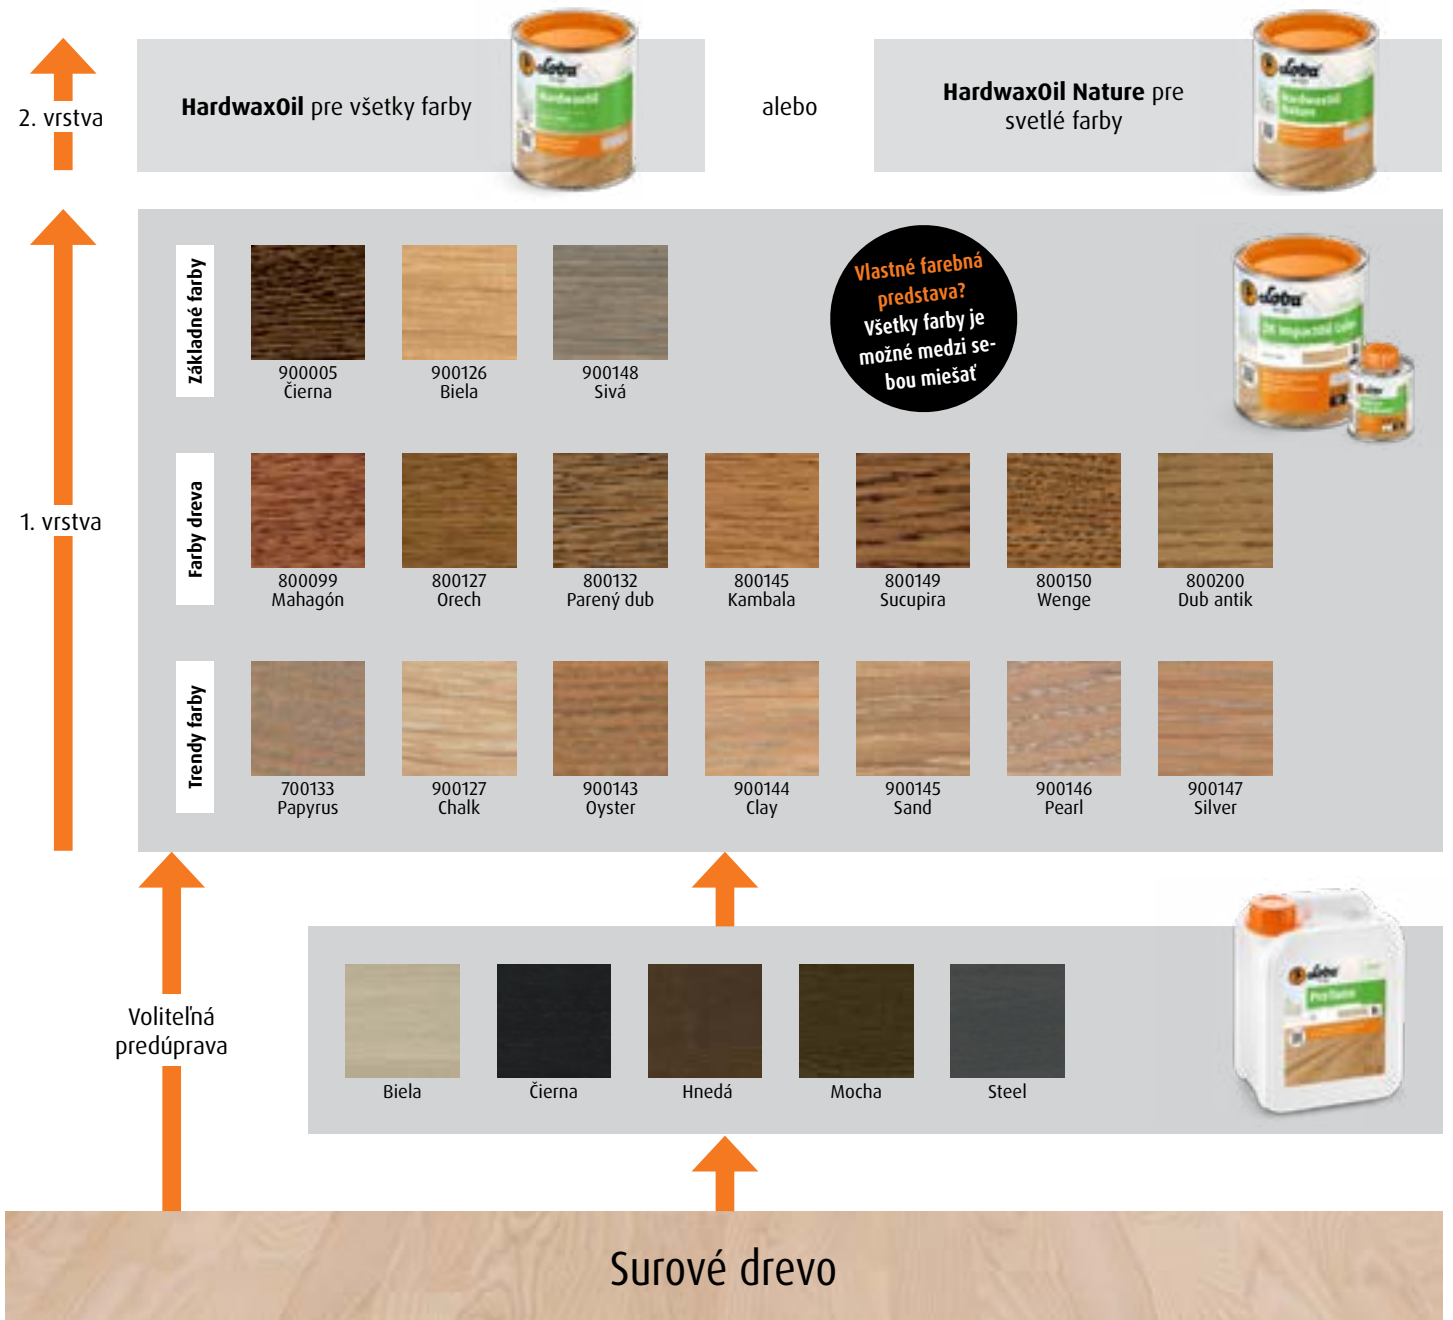

Prispôbte si svoje vlastné odtiene farieb – so 17 nuansami 2K ImpactOil Color, ktoré je možné navzájom miešať, a s farebnou intenzifikáciou pomocou PreTone.

Farebný dizajn* | voliteľná predúprava a 1. vrstva

- Pozrite si naše odporúčania pre brúsenie pre farebnú úpravu.
- Voliteľná predúprava s PreTone na zvýraznenie farieb.
- Naneste 2K ImpactOil Color pomocou plochej špachtle a počkajte, kým sa vsiakne.
- Približne 20 minút po začatí aplikácie zjednotiť jednotučovým strojom s bežovým padom SpecialPad.
- Spotreba na vrstvu: cca 30 g/m².
- Po 12 hodinách je možné po povrchu chodiť, HardwaxOil je možné aplikovať po 24 hodinách.

* Farebný dizajn je tiež možný s Markant Color.

Zakončenie | 2. vrstva

- Naneste HardwaxOil alebo HardwaxOil Nature (iba na svetlejšie farby).
- Na veľmi savé povrchy môže byť potrebná ďalšia aplikácia valčekom po medzibruse pomocou LOBASAND brúsnej plste s podloženými brúsnymi páskami LOBASAND, aby sa dosiahla úplná homogénna plnosť.

Počiatočná starostlivosť

- Informácie nájdete na druhej strane.

Vždy si prečítajte informácie o aplikácii produktov!

PreTone



2K ImpactOil Color



Vhodné nástroje



Plochá špachtľa

Článok č.: 16083-0000...



Mikrovláknový olejový valček 60-80

Článok č.: 16236-100000



SpecialPad béžový pad

Článok č.: 16550-406410



GridPad (Brúsna plst)

Článok č.: 16560



Prilnavé brúsne pásiky

Článok č.: 17060-000240

Čistenie a starostlivosť o olejované povrchy – filmotvorné

Refresh

Starostlivosť o povrch a údržba



Článok č.: 10046

Dostupné v 1l a 10l

GISCODE GU40



Permanent OilCare

Trvalá starostlivosť



Novinka

Článok č.: 10190

Dostupné v 1l

GISCODE Ö60+



Cleaner

Údržbové čistenie



Článok č.: 10175

Dostupné v 1l a 10l

GISCODE GU73



ParkettSoap

Hĺbkové čistenie



Článok č.: 10048

Dostupné v 1l a 5l

GISCODE GU70



Vždy dodržiavajte odporúčané kroky na čistenie a údržbu v našich pokynoch na starostlivosť na www.loba.de

Máte nejaké otázky?

Tešíme sa na vaše správy:

CS JANSEK, s r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava | Slovensko
Tel.: +421 911 417 400
Email: janser@janser.sk
www.loba.de